

СТV

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

2014

О бренде CTV

Торговая марка **CTV** появилась на рынке технических средств безопасности в 2007 году и на тот момент представляла несколько моделей специализированных мониторов для систем охранного видеонаблюдения.

CTV сегодня – это динамично развивающийся бренд, включающий широкий ассортимент современных видеокамер, видеорегистраторов, специализированных мониторов и оборудования для видеодомофонных систем.

Успех CTV – это не только отличное оборудование самого высокого качества, но и коммерческие условия, позволяющие партнерам CTV чувствовать себя уверенно в жестких условиях рынка, а конечным клиентам – получать качественную и надежную технику по лучшим ценам!

Номенклатура торговой марки CTV разделена на серии для облегчения навигации и выбора необходимого оборудования.

CTV Eco - решения начального уровня, призванные обеспечить клиента недорогим оборудованием с необходимым минимумом функционала при сохранении высокой надежности и высоких технических характеристик оборудования. В линейку ECO входят видеокамеры на базе CMOS-сенсоров последнего поколения компании Pixel Plus (Ю.Корея) и Fullhan (Китай), обеспечивающие разрешение до 700 твл. (формат 960Н), превосходную цветопередачу и низкий уровень шумов даже в условиях плохой освещенности. В серию Eco включены также видеорегистраторы бюджетного уровня с поддержкой стандарта 960Н для создания видеосистем на базе полностью совместимого оборудования одной торговой марки.

CTV Standard – оборудование среднего ценового сегмента, оптимально подобранное по соотношению цена/качество и позволяющее построить полнофункциональную и качественную систему видеонаблюдения. Всепогодные, купольные, стандартные камеры, собранные на сенсорах SONY Exmor IMX138 и Super HAD II с использованием передовых процессоров Effio-A и FH8520, регистраторы стандарта 960Н (от 4 до 16 каналов), профессиональные TFT LCD мониторы - всё это оборудование прошло тщательное тестирование и адаптацию к российским условиям эксплуатации.

CTV Pro - профессиональная серия оборудования видеонаблюдения для объектов с повышенными требованиями к надёжности, функциональным возможностям и техническим характеристикам.

Все камеры данной серии изготовлены на базе сенсоров и процессоров нового поколения (Exmor IMX238, Double Scan Super HAD II, Effio-V), обеспечивают разрешение от 700твл до 1000твл, имеют встроенные функции WDR, DSS, DNR, EIS и др., позволяющие значительно повысить качество получаемой картинки. Цифровые видеорегистраторы серии CTV Pro поддерживают формат 960Н, запись и воспроизведение всех каналов в режиме реального времени, встроенный архив до 48ТВ (до 12 встроенных жёстких дисков). Профессиональные TFT LED мониторы предназначены для безотказной круглосуточной работы в составе систем охранного видеонаблюдения.

CTV HD – серия оборудования нового цифрового стандарта HD-SDI, обеспечивающего получение изображения формата High-Definition (с разрешением до 1080р и скоростью обновления картинки до 60 кадров в секунду). Номенклатура оборудования HD-SDI торговой марки CTV включает как экономичные решения формата 720р, так и профессиональное оборудование с разрешением Full HD. Преимущество серии CTV HD – возможность выбора оптимального решения для постепенного перехода от аналоговой системы к современной цифровой.

CTV IP – серия современного сетевого (IP) оборудования с широкими функциональными возможностями, обеспечивающего получение изображения с разрешением от одного до пяти мегапикселей и скоростью обновления картинки до 60 кадров в секунду. Линейка IP оборудования торговой марки CTV включает широкую номенклатуру сетевых видеокамер и регистраторов (NVR), полностью интегрированных для совместной работы и адаптированных для российского рынка. Оборудование CTV IP предназначено как для небольших систем, так и для реализации проектов мощных распределённых систем видеонаблюдения на базе специализированных серверов и ПО ведущих российских компаний.




Видеодомофоны CTV – новое и успешно развивающееся направление, базирующееся на наших собственных разработках как в области технических и конструктивных решений, так и в области создания уникального дизайна видеодомофонной продукции торговой марки CTV. Номенклатура видеодомофонных систем CTV включает как вызывные панели и мониторы, так и готовые к установке комплекты видеодомофонов.

Благодаря инновационным конструктивным и техническим решениям, вызывные панели и мониторы видеодомофонов CTV на сегодняшний день не имеют конкурентов по соотношению ЦЕНА/КАЧЕСТВО и отличаются уникальным современным дизайном.

СОДЕРЖАНИЕ





Видеокамеры

	Economic	7-10
	Standard.....	11-16
	Professional.....	16-24
	High-Definition.....	25-27
	IP.....	28-30



Цифровые видеорегистраторы

	Economic.....	32
	Standard.....	33
	Professional.....	34-35
	High-Definition.....	36-37
	IP.....	37-38



Специализированные видеомониторы

	Standard.....	40
	Professional.....	41



Домофонные системы

	Видеодомофоны.....	43-44
	Вызывные панели.....	44-45
	Комплекты.....	45

Exmor IMX238 + FH8520

Новейший чипсет от компаний SONY и FULLHAN, лидеров в области решений аналогового HD. В сенсоре SONY IMX238 реализована технология NIR (Near Infrared light Region), которая дополнила технологические преимущества сенсоров серии Exmor и позволила получить уровень чувствительности, сходный со значениями CCD-матриц Ex-View и вдвое превышающий чувствительность сенсора IMX138.

Система Super Light

Революционная система ИК освещения, созданная на базе высококогерентных ИК диодов. Благодаря повышенной эффективности диодов (55% против 20% для обычных ИК диодов) и специальной системе линз, технология Super Light обеспечивает высокую плотность и равномерность ИК излучения, что позволяет получить высочайшее качество и детализацию картинки в режиме ночного видеонаблюдения.

Exmor IMX138 + FH8520

Инновационный чипсет, на базе которого впервые в мире было реализовано мегапиксельное качество изображения в аналоговых видеокамерах. Чипсет состоит из CMOS-сенсора SONY IMX138 и DSP FH8520 компании FULLHAN.

Effio-A

Видеопроцессор нового поколения производства компании SONY, заменивший предыдущую версию стандартного процессора формата 960H (Effio-E). Используется с CCD-матрицами SONY 960H для производства видеокамер с расширенным по сравнению с модификацией Effio-E набором встроенных функций, таких как DWDR/ATR-EX, DSS, EIS, D-ZOOM и др.



Effio-V

Полнофункциональный видеопроцессор нового поколения производства компании SONY, пришедший на смену процессору Effio-P. Используется с CCD-матрицами SONY Double Scan для производства видеокамер с расширенным динамическим диапазоном (WDR). Процессор поддерживает разрешение формата 960H и имеет широкий набор встроенных функций для улучшения качества картинки.



Effio 960H
3rd Generation

A photograph of a square microchip with gold pins, similar to the one in the previous image. The text 'Effio 960H' and '3rd Generation' is overlaid in large, semi-transparent white letters on the chip. The background is dark with a grid pattern.

Только лучшие инновационные решения, созданные на базе передовых технологий, самых современных электронных компонентов и совершенных конструктивных решений составляют основу линейки оборудования торговой марки CTV.

Технологии и решения от CTV определяют тенденции развития рынка систем видеонаблюдения



**Exmor IMX238
FH8520**

Мегапиксельная оптика

При производстве видеокамер торговой марки CTV используются только мегапиксельные объективы (с качеством обработки линз, соответствующим 1, 2 и 3-х мегапиксельному разрешению). Применение улучшенной оптики позволяет в полной мере реализовать преимущества новых сенсоров и видеопроцессоров, обеспечивающих качество изображения уровня HD и Full HD.

Pixel Plus 1099K

CMOS-сенсор компании Pixel Plus (Ю.Корея). Сенсор имеет интегрированный сигнальный процессор и является на сегодняшний день единственным решением экономичного уровня, позволяющим получить разрешение формата 960Н. Кроме того, 1099K поддерживает функцию OSD и набор регулируемых параметров для оптимизации качества изображения.

PC8330 + FH8510

Новый чипсет от компании FULLHAN, на базе которого произведен ряд моделей видеокамер из серии CTV Eco. Видеокамеры не имеют аналогов на российском рынке по соотношению ЦЕНА/КАЧЕСТВО, обеспечивают разрешение до 700твл. Корпуса видеокамер изготовлены из поликарбоната, не подвержены коррозии и обладают высокой устойчивостью к механическим и температурным воздействиям.

DSP1020 + MV1100

Чипсет от компаний ZeeAnn (Ю.Корея) и MAGNISION (Китай), впервые реализовавший экономичное решение стандарта HD-SDI 720р. Новое решение сохранило все преимущества цифровой обработки и передачи видеосигналов, обеспечив при этом новый уровень стоимости и конкурентоспособности систем HD-SDI.



ВИДЕОКАМЕРЫ

Аналоговые

HD

IP

Цветная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 25 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-CPB3625 PE

- Сенсор CMOS 1/3" PC8330
- Микропроцессор FH8510
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм
- 19 встроенных ИК диодов
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Лёгкий и прочный корпус из поликарбоната (PC), класс защиты IP66
- Рабочая температура -20°C ~ 50°C
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: комбинированный, черный/белый



ECO

Цветная купольная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 15 метров, для установки внутри/вне помещений

- Сенсор CMOS 1/3" PC8330
- Микропроцессор FH8510
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм
- 14 встроенных ИК диода
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Лёгкий и прочный корпус из поликарбоната (PC), класс защиты IP66
- Рабочая температура -20°C ~ 50°C
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-D3615 PE

ECO

Цветная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-CPB36 IR23 E

- Сенсор CMOS 1/3" 3089 PixelPlus
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм
- 23 встроенных ИК диода
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



ECO

Цветная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 45 метров, для установки внутри/вне помещений

- Сенсор CMOS 1/3" 3089 PixelPlus
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм
- 36 встроенных высокоэффективных ИК диодов
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



CTV-CPV2812 IR36 E

Цветная купольная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), без ИК подсветки, для установки внутри помещений



CTV-D36 E

- Сенсор CMOS 1/3" 3089 PixelPlus
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм
- Чувствительность 0.02 lux
- Корпус из высококачественного пластика
- Рабочая температура -10°C ~ 50°C
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



Цветная купольная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 30 метров, для установки внутри помещений

- Сенсор CMOS 1/3" 3089 PixelPlus
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм
- 30 встроенных ИК диодов
- Корпус из высококачественного пластика
- Рабочая температура -10°C ~ 50°C
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-D36 IR30 E

Цветная купольная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), без ИК подсветки, для установки внутри помещений



CTV-DV2812 E

- Сенсор CMOS 1/3" 3089 PixelPlus
- Чувствительность 0.02 lux
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм
- Корпус из высококачественного пластика
- Рабочая температура -10°C ~ 50°C
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC



ECO

Цветная купольная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 30 метров, для установки внутри помещений

- Сенсор CMOS 1/3" 3089 PixelPlus
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм
- 30 встроенных ИК диодов
- Корпус из высококачественного пластика
- Рабочая температура -10°C ~ 50°C
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-DV2812 IR30 E

ECO

Цветная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-CPB3620 E

- Сенсор CMOS 1/3" 1099 PixelPlus
- Разрешение 700твл. (формат 960Н)
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм
- 18 встроенных высокоэффективных ИК диодов
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура -20°C ~ 50°C
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



ECO

Цветная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 40 метров, для установки внутри/вне помещений

- Сенсор CMOS 1/3" 1099 PixelPlus
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм
- Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Экранное меню (OSD)
- 36 встроенных высокоэффективных ИК диодов
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура -20°C ~ 50°C
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



CTV-CPV2830 E

Цветная купольная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри помещений



CTV-D3620 E

- Сенсор CMOS 1/3" 1099 PixelPlus
- Разрешение 700твл. (формат 960Н)
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм
- 24 встроенных ИК диода
- Корпус из высококачественного пластика
- Рабочая температура -10°C ~ 50°C
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



Цветная купольная видеокамера экономичного класса, разрешение 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри помещений

- Сенсор CMOS 1/3" 1099 PixelPlus
- Разрешение 700твл. (формат 960Н)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм
- 18 встроенных высокоэффективных ИК диодов
- Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Экранное меню (OSD)
- Корпус из высококачественного пластика
- Рабочая температура -10°C ~ 50°C
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-DV2820 E

Цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-B36138 IR20

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX138
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (1М)
- Встроенные функции DNR, BLC, AWB/ATW
- 18 встроенных ИК диодов
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



STANDARD

Цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 40 метров, для установки внутри/вне помещений

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX138
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (1М)
- Встроенные функции OSD, WDR, 2D/3D-DNR, BLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM
- 36 встроенных ИК диодов
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



CTV-V28138 IR40



STANDARD

Цветная купольная видеокамера антивандального исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-D36138 IR20

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX138
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (1М)
- Встроенные функции DNR, BLC, AWB/ATW
- 18 встроенных ИК диодов
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



STANDARD

Цветная купольная видеокамера, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 20 метров, варифокальный объектив, для установки внутри помещений

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX138
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (1М)
- Удобная регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, WDR, 2D/3D-DNR, BLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM
- 18 встроенных высокоэффективных ИК диодов
- Корпус из высококачественного пластика
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый




CTV-DV28138 IR40

Цветная купольная видеокамера антивандального исполнения, автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 40 метров, варифокальный объектив, для установки внутри/вне помещений



- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX138
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (1М)
- Удобная регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, WDR, 2D/3D-DNR, BLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM
- 36 встроенных ИК диодов
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-VD28138 IR40EX

Цветная видеокамера стандартного дизайна, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», для установки внутри/вне помещений*

- ПЗС матрица 1/3" Super HAD II Hi-resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-A (CXD4151GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Возможность установки объективов с креплением C/C5
- Экранное меню настройки параметров камеры (OSD)
- Встроенные функции 3D-DNR, DWDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, Defog
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: комбинированный, бежевый/серый

*Для использования на улице необходим гермо- или термокожух



CTV-S960GA



Цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение до 700твл (формат 960H), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-B36 IR24A

- ПЗС матрица 1/3" Super HAD II Hi-resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-A (CXD4151GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2M)
- 24 встроенных ИК диода
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, DWDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, Defog
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый / графит




STANDARD

Цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение до 700твл (формат 960H), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 40 метров, для установки внутри/вне помещений

- ПЗС матрица 1/3" Super HAD II Hi-resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-A (CXD4151GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f 2.8~12мм (2M)
- Внешняя регулировка фокуса и фокусного расстояния
- 42 встроенных ИК диода
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, DWDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, Defog
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый / графит



CTV-V2812 IR42A



STANDARD

Цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение до 700твл (формат 960H), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 40 метров, встроенный нагреватель, для установки вне помещений



CTV-V2812 IR42HA

- ПЗС матрица 1/3" Super HAD II Hi-resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-A (CXD4151GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f 2.8~12мм (2M)
- Внешняя регулировка фокуса и фокусного расстояния
- 42 встроенных ИК диода
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, DWDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, Defog
- Встроенный нагреватель, рабочая температура -40°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый / графит



STANDARD

Цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 80 метров, встроенный нагреватель, для установки вне помещений

- ПЗС матрица 1/3" Super HAD II Hi-resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-A (CXD4151GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f 6.0~60мм (2M)
- Внешняя регулировка фокуса и фокусного расстояния
- 12 встроенных ИК диодов COLD IR
- Экранное меню настройки параметров камеры (OSD)
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, DWDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, Defog
- Встроенный нагреватель, рабочая температура -40°С ~ 50°С
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



CTV-CPV0660 IRL12HGA



Цветная купольная видеокамера, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», для установки внутри помещений



CTV-D36WA

- ПЗС матрица 1/3" Super HAD II Hi-resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-A (CXD4151GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2M)
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, DWDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, Defog
- Корпус из высококачественного пластика
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



Цветная купольная видеокамера, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 30 метров, для установки внутри помещений

- ПЗС матрица 1/3" Super HAD II Hi-resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-A (CXD4151GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2M)
- 30 встроенных ИК диодов
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, DWDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, Defog
- Корпус из высококачественного пластика
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-D36 IR30WA





Цветная купольная видеокамера, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», варифокальный объектив, для установки внутри помещений



CTV-DV2812WA

- ПЗС матрица 1/3" Super HAD II Hi-resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-A (CXD4151GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f 2.8~12мм (2M)
- Удобная регулировка фокуса и фокусного расстояния
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, DWDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, Defog
- Корпус из высококачественного пластика
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



STANDARD

Цветная купольная видеокамера, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 30 метров, варифокальный объектив, для установки внутри помещений

- ПЗС матрица 1/3" Super HAD II Hi-resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-A (CXD4151GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f 2.8~12мм (2M)
- Удобная регулировка фокуса и фокусного расстояния
- 30 встроенных ИК диодов
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, DWDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, Defog
- Корпус из высококачественного пластика
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: пластик, белый



CTV-DV2812 IR30WA



STANDARD

Цветная купольная видеокамера антивандального исполнения, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-CPVD36 IR24WA

- ПЗС матрица 1/3" Super HAD II Hi-resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-A (CXD4151GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2M)
- 24 встроенных ИК диода
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, DWDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, Defog
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Металлический корпус, класс защиты IP65
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



STANDARD

Цветная купольная видеокамера антивандального исполнения, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», варифокальный объектив, ИК подсветка до 30 метров, для установки внутри/вне помещений

- ПЗС матрица 1/3" Super HAD II Hi-resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-A (CXD4151 GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f 2.8~12мм (2M)
- Внешняя регулировка фокуса и фокусного расстояния
- 36 встроенных ИК диодов
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, DWDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, Defog
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Металлический корпус, класс защиты IP65
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-VD2812 IR36WA

Профессиональная цветная видеокамера стандартного дизайна, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), для установки внутри/вне помещений*

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Механический ИК фильтр (IR CUT)
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- Чувствительность 0.001Lux
- Поддержка работы с объективами с АРД (DD)
- Питание 12V DC/24V AC
- Цвет корпуса: комбинированный, чёрный/белый

* Для использования на улице необходимо использовать термокожух



CTV-PROB980N



Профессиональная цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 30 метров, для установки внутри/вне помещений

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (3M)
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- 30 встроенных ИК диодов
- Рабочая температура -30°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: комбинированный, чёрный/белый



CTV-PROB36-IR30N

Профессиональная цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 30 метров, варифокальный объектив, для установки внутри/вне помещений



CTV-PROB2812-IR30N

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (2М)
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- 30 встроенных ИК диодов
- Рабочая температура -30°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: комбинированный, чёрный/белый



PRO

Профессиональная цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 60 метров, варифокальный объектив, для установки внутри/вне помещений

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (2М)
- Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- 2 встроенных мощных ИК диода (Array LED)
- Рабочая температура -35°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



CTV-PROB2812-IR60N



PRO

Профессиональная цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка Super Light до 60 метров, варифокальный объектив, для установки внутри/вне помещений



CTV-PROB2812-SL60N

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (2М)
- Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- Система ИК-подсветки Super Light, обеспечивает высокую чёткость картинки в режиме ночного наблюдения
- Рабочая температура -35°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



PRO

Профессиональная цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 60 метров, встроенный нагреватель, варифокальный объектив, для установки вне помещений

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (2M)
- Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- 2 встроенных мощных ИК диода (Array LED)
- Рабочая температура -45°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



CTV-PROB2812-IR60H



Профессиональная цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка Super Light до 60 метров, встроенный нагреватель, варифокальный объектив, для установки вне помещений

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (2M)
- Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- Система ИК-подсветки Super Light, обеспечивает высокую чёткость картинки в режиме ночного наблюдения
- Рабочая температура -45°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



CTV-PROB2812-SL60H



Профессиональная цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 100 метров, встроенный нагреватель, варифокальный объектив, для установки вне помещений

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 6.0~22мм (2M)
- Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- 4 встроенных мощных ИК диода (Array LED)
- Рабочая температура -45°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



CTV-PROB0622-IR100HN



Профессиональная цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка Super Light до 100 метров, встроенный нагреватель, варифокальный объектив, для установки вне помещений



CTV-PROB0622-SL100HN

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 6.0~22мм (2M)
- Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- Система ИК-подсветки Super Light, обеспечивает высокую чёткость картинки в режиме ночного наблюдения
- Рабочая температура -45°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



PRO

Профессиональная цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 100 метров, встроенный нагреватель, варифокальный объектив, для установки вне помещений

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 5.0~50мм (2M)
- Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- 4 встроенных мощных ИК диода (Array LED)
- Рабочая температура -45°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



CTV-PROB0550-IR100HN



PRO

Профессиональная цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка Super Light до 100 метров, встроенный нагреватель, варифокальный объектив, для установки вне помещений



CTV-PROB0550-SL100HN

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 5.0~50мм (2M)
- Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- Система ИК-подсветки Super Light, обеспечивает высокую чёткость картинки в режиме ночного наблюдения
- Рабочая температура -45°C ~ 50°C
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



PRO

Профессиональная цветная купольная видеокамера антивандального исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри/вне помещений

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (3М)
- Встроенные функции 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW
- Встроенный мощный ИК диод (Array LED)
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-PROD36-IR20N



Профессиональная цветная купольная видеокамера антивандального исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), для установки внутри/вне помещений



CTV-PROD36-IR0N

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (3М)
- Встроенные функции 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW
- Рабочая температура -20°C ~ 50°C
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



Профессиональная цветная купольная видеокамера, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 30 метров, варифокальный объектив, для установки внутри помещений

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (2М)
- Удобная регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- 22 встроенных высокоэффективных ИК диода
- Корпус из высококачественного пластика
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-PROD2812-IR35N



Профессиональная цветная купольная видеокамера антивандального исполнения, разрешение 1000твл, автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 30 метров, варифокальный объектив, для установки внутри/вне помещений



CTV-PROD2812-VPIR30N

- Сенсор CMOS 1/3" SONY Exmor IMX238, технология NIR повышения чувствительности
- Микропроцессор Fullhan FH8520
- Разрешение более 1000твл. (сенсор 1.3М, эффективных пикселей 1280*960)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (2M)
- Удобная регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, 2D/3D-DNR, BLC/HLC, AWB/ATW, DSS, D-ZOOM, Motion Detector
- 22 встроенных высокоэффективных ИК диода
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Дальность подсветки до 30 метров
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



PRO

Цветная видеокамера стандартного дизайна, разрешение до 700твл (формат 960H), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», для установки внутри/вне помещений*

- ПЗС матрица 1/3" Double Scan Super HAD II
- Видеопроцессор SONY Effio-V (CXD4141GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Возможность установки объективов с креплением C/CS
- Экранное меню настройки параметров камеры (OSD)
- Встроенные функции 3D-DNR, Super WDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, E-ZOOM, Defog
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: комбинированный, бежевый/серый

*Для использования на улице необходим гермо- или термокожух



CTV-PROB960GV



PRO

Цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение до 700твл (формат 960H), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-PROB36 IR24V

- ПЗС матрица 1/3" Double Scan Super HAD II
- Видеопроцессор SONY Effio-V (CXD4141GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2M)
- 24 встроенных ИК диода
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, Super WDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, E-ZOOM, Defog
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит / белый



PRO

Цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 40 метров, для установки внутри/вне помещений

- ПЗС матрица 1/3" Double Scan Super HAD II
- Видеопроцессор SONY Effio-V (CXD4141GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f=2.8~12мм (2M)
- Внешняя регулировка фокуса и фокусного расстояния
- 42 встроенных ИК диода
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, Super WDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, E-ZOOM, Defog
- Рабочая температура -25°С ~ 50°С
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит / белый



CTV-PROB2812 IR42V



Цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 40 метров, встроенный нагреватель, для установки вне помещений



CTV-PROB2812 IR42HV

- ПЗС матрица 1/3" Double Scan Super HAD II
- Видеопроцессор SONY Effio-V (CXD4141GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f=2.8~12мм (2M)
- Внешняя регулировка фокуса и фокусного расстояния
- 42 встроенных ИК диода
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, Super WDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, E-ZOOM, Defog
- Встроенный нагреватель, рабочая температура -40°С ~ 50°С
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит / белый



Цветная видеокамера всепогодного исполнения, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 80 метров, встроенный нагреватель, для установки вне помещений

- ПЗС матрица 1/3" Double Scan Super HAD II
- Видеопроцессор SONY Effio-V (CXD4141GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f=6.0~60мм (2M)
- Внешняя регулировка фокуса и фокусного расстояния
- 12 встроенных ИК диодов COLD IR
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, Super WDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, E-ZOOM, Defog
- Встроенный нагреватель, рабочая температура -40°С ~ 50°С
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



CTV-PROB0660 IRL12HGV






Цветная купольная видеокамера, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), для установки внутри помещений



CTV-PROD36WV

- ПЗС матрица 1/3" Double Scan Super HAD II
- Видеопроцессор SONY Effio-V (CXD4141GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2М)
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, Super WDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, E-ZOOM, Defog
- Корпус из высококачественного пластика
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



PRO

Цветная купольная видеокамера, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 30 метров, для установки внутри помещений

- ПЗС матрица 1/3" Double Scan Super HAD II
- Видеопроцессор SONY Effio-V (CXD4141GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2М)
- 30 встроенных ИК диодов
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, Super WDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, E-ZOOM, Defog
- Корпус из высококачественного пластика
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-PROD36 IR30WV




PRO

Цветная купольная видеокамера, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), варифокальный объектив, для установки внутри помещений



CTV-PROD2812WV

- ПЗС матрица 1/3" Double Scan Super HAD II
- Видеопроцессор SONY Effio-V (CXD4141GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f=2.8~12мм (2М)
- Удобная регулировка фокуса и фокусного расстояния
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, Super WDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, E-ZOOM, Defog
- Корпус из высококачественного пластика
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



PRO

Цветная купольная видеокамера, разрешение до 700твл (формат 960Н), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 30 метров, варифокальный объектив, для установки внутри помещений

- ПЗС матрица 1/3" Double Scan Super HAD II
- Видеопроцессор SONY Effio-V (CXD4141GG)
- Разрешение 700твл.цветн. / 750твл. ч/б режим
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f =2.8~12мм (2M)
- Удобная регулировка фокуса и фокусного расстояния
- 30 встроенных ИК диодов
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, Super WDR/ATR-EX2, HLC/BLC, DSS, EIS, E-ZOOM, Defog
- Корпус из высококачественного пластика
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-PROD2812 IR30WV



Цветная скоростная поворотная видеокамера «День/Ночь» (TDN), мини-корпус, накладное/врезное крепление, общий коэффициент масштабирования x100 (x10 оптический, x10 электронный), для установки внутри помещений



CTV-SDM20

- ПЗС матрица 1/3" Sony Ex-View HAD Hi-Resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-E
- Разрешение 650твл.цветн. / 700твл. ч/б режим
- Моторизованный объектив с автоматической диафрагмой, f =4.9~49мм
- Оптический ZOOM x10, электронный ZOOM x10
- Скорость поворота 360°/секунду
- Скорость наклона 180°/секунду
- Функции автоповорота (Auto Flip) и автоматической парковки (Auto Parking)
- 255 предустановок, 8 групп, 4 раздела
- Встроенные функции 2D-DNR, BLC, ATR
- Поддержка протоколов PELCO-D/PELCO-P
- Функция маскирования приватных зон
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



Цветная скоростная поворотная видеокамера «День/Ночь» (TDN), мини-корпус, накладное/врезное крепление, общий коэффициент масштабирования x100 (x10 оптический, x10 электронный), встроенный нагреватель, для установки внутри/вне помещений

- ПЗС матрица 1/3" Sony Ex-View HAD Hi-Resolution
- Видеопроцессор SONY Effio-E
- Разрешение 650твл.цветн. / 700твл. ч/б режим
- Моторизованный объектив с автоматической диафрагмой, f =4.9~49мм
- Оптический ZOOM x10, электронный ZOOM x10
- Автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (фотосенсор)
- Скорость поворота 360°/секунду, скорость наклона 180°/секунду
- Функции автоповорота (Auto Flip) и автоматической парковки (Auto Parking)
- 255 предустановок, 8 групп, 4 раздела
- Встроенные функции 2D-DNR, BLC, ATR
- Поддержка протоколов PELCO-D/PELCO-P
- Функция маскирования приватных зон
- Кронштейн для крепления на стену входит в комплект поставки
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-SDMH20





Цветная видеокамера всепогодного исполнения, стандарт HD-SDI (720p), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-HDB3620 PE

- 1.3M CMOS сенсор DIS1020
- Видеопроцессор DSP MV1100
- Разрешение 1 Мп (формат 720p)
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2M)
- 20 встроенных ИК диодов
- Рабочая температура -20°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Корпус из поликарбоната (PC), класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: комбинированный, чёрный/белый



HD

Цветная видеокамера всепогодного исполнения, стандарт HD-SDI (720p), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 20 метров, для установки внутри/вне помещений

- 1.3M CMOS сенсор DIS1020
- Видеопроцессор DSP MV1100
- Разрешение 1 Мп (формат 720p)
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2M)
- Встроенные функции OSD, HLC/BLC, Smart IR, FLK
- LED-подсветка джойстика управления
- 18 встроенных высокоэффективных ИК диодов
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: комбинированный, серебристый/графит



CTV-HDB3620 IR

HD

Цветная видеокамера всепогодного исполнения, стандарт HD-SDI (720p), автоматическое переключение режимов «День/Ночь», варифокальный объектив, ИК подсветка до 40 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-HDB2820 IR

- 1.3M CMOS сенсор DIS1020
- Видеопроцессор DSP MV1100
- Разрешение 1 Мп (формат 720p)
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8~12мм (2M)
- Внешняя регулировка фокусного расстояния и фокуса
- Встроенные функции OSD, HLC/BLC, Smart IR, FLK
- LED-подсветка джойстика управления
- Экранное меню (OSD)
- 36 встроенных высокоэффективных ИК диодов
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: комбинированный, серебристый/графит



HD

Цветная видеокамера стандартного дизайна, стандарт HD-SDI (1080p / Full HD), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), для установки внутри/вне помещений*

- 2.1M CMOS сенсор Panasonic MN34041PL
 - Видеопроцессор Eynix EN773A
 - Разрешение 2 Мп (формат 1080p Full HD)
 - Возможность установки объективов с креплением C/CX
 - Встроенные функции OSD, 3D-DNR, WDR, HLBC/BLC, DSS, EIS, D-ZOOM, Defog, Motion Detector, Mirror
 - Удобная настройка заднего фокуса
 - Питание 12V DC
 - Цвет корпуса: комбинированный, бежевый/серый
- *Для использования на улице необходим гермо- или термокожух



CTV-HDS221GS



Цветная видеокамера всепогодного исполнения, стандарт HD-SDI (1080p / Full HD), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), ИК подсветка до 50 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-HDB221VIR

- 2.1M CMOS сенсор Panasonic MN34041PL
- Видеопроцессор Eynix EN773A
- Разрешение 2 Мп (формат 1080p Full HD)
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f=2.8~12мм (2M)
- Внешняя регулировка фокуса и фокусного расстояния
- 3 встроенных ИК диода LED Array 3G
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, WDR, HLBC/BLC, DSS, EIS, D-ZOOM, Defog, Motion Detector, Mirror
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: графит



Цветная купольная видеокамера, стандарт HD-SDI (1080p / Full HD), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), варифокальный объектив, для установки внутри помещений

- 2.1M CMOS сенсор Panasonic MN34041PL
- Видеопроцессор Eynix EN773A
- Разрешение 2 Мп (формат 1080p Full HD)
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f =2.8~12мм (2M)
- Удобная регулировка фокуса и фокусного расстояния
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, WDR, HLBC/BLC, DSS, EIS, D-ZOOM, Defog, Motion Detector, Mirror
- Корпус из высококачественного пластика
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-HDD221V



Цветная купольная видеокамера, стандарт HD-SDI (1080p / Full HD), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), варифокальный объектив, ИК подсветка до 30 метров, для установки внутри помещений



CTV-HDD221VIR

- 2.1M CMOS сенсор Panasonic MN34041PL
- Видеопроцессор Eynix EN773A
- Разрешение 2 Мп (формат 1080p Full HD)
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f=2.8~12мм (2M)
- Удобная регулировка фокуса и фокусного расстояния
- 30 встроенных ИК диодов
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, WDR, HLBC/BLC, DSS, EIS, D-ZOOM, Defog, Motion Detector, Mirror
- Корпус из высококачественного пластика
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



HD

Цветная купольная видеокамера антивандального исполнения, стандарт HD-SDI (1080p / Full HD), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), варифокальный объектив, для установки внутри/вне помещений

- 2.1M CMOS сенсор Panasonic MN34041PL
- Видеопроцессор Eynix EN773A
- Разрешение 2 Мп (формат 1080p Full HD)
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f 2.8~12мм (2M)
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, WDR, HLBC/BLC, DSS, EIS, D-ZOOM, Defog, Motion Detector, Mirror
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-HDD221VD



HD

Цветная купольная видеокамера антивандального исполнения, стандарт HD-SDI (1080p / Full HD), автоматическое переключение режимов «День/Ночь» (TDN), варифокальный объектив, ИК подсветка до 30 метров, для установки внутри/вне помещений

- 2.1M CMOS сенсор Panasonic MN34041PL
- Видеопроцессор Eynix EN773A
- Разрешение 2 Мп (формат 1080p Full HD)
- Варифокальный объектив с автоматической диафрагмой, f 2.8~12мм (2M)
- ИК подсветка до 30 метров (30 встроенных ИК диодов)
- Встроенные функции OSD, 3D-DNR, WDR, HLBC/BLC, DSS, EIS, D-ZOOM, Defog, Motion Detector, Mirror
- Рабочая температура -25°C ~ 50°C
- 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый



CTV-HDD221VDIR



HD

IP видеочамера всепогодного исполнения с разрешением 1М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 15 метров, для установки внутри/вне помещений.

- Сенсор Aptina 1/3» CMOS AR0130
- Видеопроцессор Texas Instruments DSP TI365
- Поддержка ONVIF 2.2
- Разрешение основного потока 1280*720 (1Мп), передача со скоростью до 30 к/с
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2М)
- Поддержка тройного потока (Triple Stream): H.264/H.264/MJPEG
- Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- Кронштейн с кабельным каналом в комплекте
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура -35°C - +50°C
- Питание 12V DC



CTV-IPB3610S IR



IP видеочамера купольная антивандального исполнения с разрешением 1М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 10 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-IPD3610S IR

- Сенсор Aptina 1/3» CMOS AR0130
- Видеопроцессор Texas Instruments DSP TI365
- Поддержка ONVIF 2.2
- Разрешение основного потока 1280*720 (1Мп), передача со скоростью до 30 к/с
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2М)
- Поддержка тройного потока (Triple Stream): H.264/H.264/MJPEG
- Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура -35°C - +50°C
- Питание 12V DC



IP видеочамера всепогодного исполнения с разрешением 1.3М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 15 метров, для установки внутри/вне помещений

- Сенсор Aptina 1/3» CMOS AR0130
- Видеопроцессор Texas Instruments DSP TI368
- Поддержка ONVIF 2.2
- Разрешение основного потока 1280*960 (1.3Мп), передача со скоростью до 30 к/с
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2М)
- Поддержка тройного потока (Triple Stream): H.264/H.264/MJPEG
- Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- Поддержка аудио: 1 вход / 1 выход
- Поддержка записи на SD-карту (встроенный слот)
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура -35°C - +50°C
- Питание PoE/12V DC



CTV-IPB3613S IR



IP видеочамера купольная антивандального исполнения, разрешение 1.3М, с функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 10 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-IPD3613S IR

- Сенсор Aptina 1/3» CMOS AR0130
- Видеопроцессор Texas Instruments DSP TI368
- Поддержка ONVIF 2.2
- Разрешение основного потока 1280*960 (1.3Мп), передача со скоростью до 30 к/с
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2М)
- Поддержка тройного потока (Triple Stream): H.264/H.264/MJPEG
- Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- Поддержка аудио: 1 вход / 1 выход
- Поддержка записи на SD-карту (встроенный слот)
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура -35°C - +50°C
- Питание PoE/12V DC



IP

IP видеочамера всепогодного исполнения с разрешением 2М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 15 метров, для установки внутри/вне помещений

- Сенсор Aptina 1/2.5» CMOS 9P006
- Видеопроцессор Texas Instruments DSP TI368
- Поддержка ONVIF 2.2
- Разрешение основного потока 1920*1080 (2Мп), передача со скоростью до 30 к/с
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (3М)
- Поддержка тройного потока (Triple Stream): H.264/H.264/MJPEG
- Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура -35°C - +50°C
- Питание 12V DC



CTV-IPB3620S IR



IP

IP видеочамера купольная антивандального исполнения с разрешением 2М, с функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 10 метров, для установки внутри/вне помещений



CTV-IPD3620S IR

- Сенсор Aptina 1/2.5» CMOS 9P006
- Видеопроцессор Texas Instruments DSP TI368
- Поддержка ONVIF 2.2
- Разрешение основного потока 1920*1080 (2Мп), передача со скоростью до 30 к/с
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (3М)
- Поддержка тройного потока (Triple Stream): H.264/H.264/MJPEG
- Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура -35°C - +50°C
- Питание 12V DC



IP

IP видеочамера всепогодного исполнения, разрешение 2М, с функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 30 метров, варифокальный объектив, для установки внутри/вне помещений

- Сенсор Aptina 1/2.5» CMOS 9P006
- Видеопроцессор Texas Instruments DSP TI368
- Поддержка ONVIF 2.2
- Разрешение основного потока 1920*1080 (2Мп), передача со скоростью до 30 к/с
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, $f=2.8\sim 12\text{мм}$ (3М)
- Поддержка тройного потока (Triple Stream): H.264/H.264/MJPEG
- Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- Поддержка аудио: 1 вход / 1 выход
- Поддержка записи на SD-карту (встроенный слот)
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура $-35^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$
- Питание PoE/12V DC



CTV-IPB2820P IR



IP видеочамера купольная антивандального исполнения с разрешением 2М, с функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 25 метров, варифокальный объектив, для установки внутри/вне помещений



CTV-IPD2820P IR

- Сенсор Sony Exmor 1/2.8" CMOS SONY Exmor IMX122
- Видеопроцессор Texas Instruments DSP TI368
- Поддержка ONVIF 2.2
- Разрешение основного потока 1920*1080 (2Мп), передача со скоростью до 30 к/с
- Варифокальный объектив с постоянной диафрагмой, $f=2.8\sim 12\text{мм}$ (3М)
- Поддержка тройного потока (Triple Stream): H.264/H.264/MJPEG
- Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- Поддержка аудио: 1 вход / 1 выход
- Поддержка записи на SD-карту (встроенный слот)
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура $-35^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$
- Питание PoE/12V DC





ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

DVR

HD DVR

IP NVR

Цифровой 4-х каналный видеореги­стратор экономичного класса с поддержкой формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу

- Алгоритм сжатия видеосигналов H.264
- Поддержка записи и воспроизведения с разрешением 960Н/D1 Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960Н
- Запись звука по 2 каналам
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети
- Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1280*1024
- Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (Full HD)
- Внутренний архив до 4ТВ (1HDD x 4ТВ)
- Поддержка мобильных устройств (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Andorid)
- Поддержка протоколов управления скоростными поворотными камерами
- Детектор движения
- Встроенная система самодиагностики



CTV-SE7204

Цифровой 8-ми каналный видеореги­стратор экономичного класса с поддержкой формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу


- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 960Н/D1 Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960Н
- Запись звука по двум каналам (выбираются программно)
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (Full HD)
- Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (Full HD)
- Внутренний архив до 8ТВ (2HDD x 4ТВ)
- Поддержка GIGA Ethernet
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Поддержка 3G модемов



CTV-L7208


Цифровой 16-ти каналный видеореги­стратор экономичного класса с поддержкой формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу

- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 960Н/D1 Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960Н
- Запись звука по двум каналам (выбираются программно)
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (Full HD)
- Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (Full HD)
- Внутренний архив до 8ТВ (2HDD x 4ТВ)
- Поддержка GIGA Ethernet
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Поддержка 3G модемов

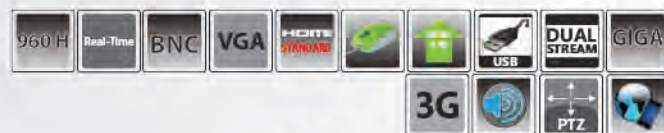

CTV-L7216

Цифровой 4-х каналный видеореги­стратор среднего ценового сегмента, поддержка формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу

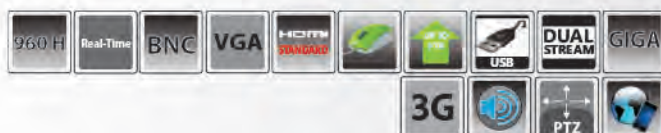


CTV-M7204

- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 960Н/D1/CIF, Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960Н
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Запись звука по двум каналам (выбираются программно)
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot
- Внутренний архив до 8ТВ (2HDD x 4ТВ)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Встроенные порты USB, RS485, GIGA Ethernet
- Поддержка 3G модемов
- Удлинитель линии ИК-управления регистратором с пульта ДУ

STANDARD

Цифровой 8-ми каналный видеореги­стратор среднего ценового сегмента, поддержка формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу


- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 960Н/D1/CIF, Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960Н
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Запись звука по двум каналам (выбираются программно)
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot
- Внутренний архив до 8ТВ (2HDD x 4ТВ)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Встроенные порты USB, RS485, GIGA Ethernet
- Поддержка 3G модемов
- Удлинитель линии ИК-управления регистратором с пульта ДУ

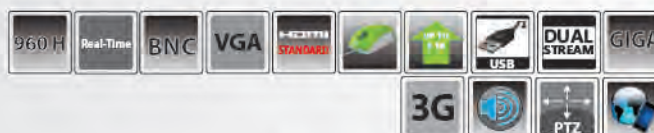

CTV-M7208

STANDARD

Цифровой 16-ти каналный видеореги­стратор среднего ценового сегмента, поддержка формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу

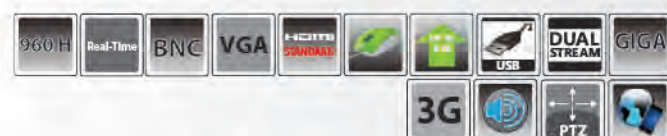

CTV-M7216

- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 960Н/D1/CIF, Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960Н
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Запись звука по двум каналам (выбираются программно)
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot
- Внутренний архив до 8ТВ (2HDD x 4ТВ)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Встроенные порты USB, RS485, GIGA Ethernet
- Поддержка 3G модемов
- Удлинитель линии ИК-управления регистратором с пульта ДУ

STANDARD

Профессиональный цифровой 8-ми каналный видеореги­стратор, поддержка формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу

- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 960Н/D1/CIF, Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960Н
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Запись звука по 8 каналам (выбираются программно)
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot
- Внутренний архив до 32ТВ (8HDD x 4ТВ)
- Выход eSATA x2
- Поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Встроенные порты USB, RS485, GIGA Ethernet
- Поддержка 3G модемов
- Программная настройка реакции системы на тревожные события
- Удлинитель линии ИК-управления регистратором с пульта ДУ



CTV-H8208

Профессиональный цифровой 16-ти каналный видеореги­стратор, поддержка формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу

- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 960Н/D1/CIF, Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960Н
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Запись звука по 8 каналам (выбираются программно)
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot
- Внутренний архив до 32ТВ (8HDD x 4ТВ)
- Выход eSATA x2
- Поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Встроенные порты USB, RS485, GIGA Ethernet
- Поддержка 3G модемов
- Программная настройка реакции системы на тревожные события
- Удлинитель линии ИК-управления регистратором с пульта ДУ



CTV-H8216

Профессиональный цифровой 8-ми каналный видеореги­стратор с транзитными видеовыходами, поддержка формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу

- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 960Н/D1/CIF, Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960Н
- Транзитные видеовыходы по каждому каналу
- Запись звука по 8 каналам (выбираются программно)
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot
- Внутренний архив до 32ТВ (8HDD x 4ТВ)
- Выход eSATA x2
- Поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Встроенные порты USB, RS485, GIGA Ethernet
- Поддержка 3G модемов
- Программная настройка реакции системы на тревожные события



CTV-H8608

Профессиональный цифровой 16-ти каналный видеореги­стратор с транзитными выходами, поддержка формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу



CTV-H8616

- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 960H/D1/CIF, Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960H
- Транзитные видеовыходы по каждому каналу
- Запись звука по 16 каналам (выбираются программно)
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot
- Внутренний архив до 32TB (8HDD x 4TB)
- Выход eSATA x2
- Поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Встроенные порты USB, RS485, GIGA Ethernet
- Поддержка 3G модемов
- Программная настройка реакции системы на тревожные события

PRO

Профессиональный цифровой 8-ми каналный видеореги­стратор с увеличенным встроенным архивом, поддержка формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу

- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Поддержка записи и воспроизведения с разрешением 960H
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960H
- Транзитные видеовыходы по каждому каналу
- Запись звука по 8 каналам (выбираются программно)
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot
- Внутренний архив до 48TB (12HDD x 4TB с функцией «горячей замены», RAID 5 (опция))
- Выход eSATA x3
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Программная настройка реакции системы на тревожные события
- Поддержка журнала событий с поиском по категориям
- Поддержка 3G модемов
- Поддержка приватных зон (до 4)
- Встроенная система самодиагностики



CTV-H8808

PRO

Профессиональный цифровой 16-ти каналный видеореги­стратор с увеличенным встроенным архивом, поддержка формата 960Н, запись Real Time по каждому каналу

- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Поддержка записи и воспроизведения с разрешением 960H
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разрешением 960H
- Транзитные видеовыходы по каждому каналу
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Запись звука по 16 каналам (выбираются программно)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Программная настройка реакции системы на тревожные события
- Внутренний архив до 48TB (12HDD x 4TB с функцией «горячей замены», RAID 5 (опция))
- Поддержка журнала событий с поиском по категориям
- Поддержка 3G модемов
- Поддержка приватных зон (до 4)
- Встроенная система самодиагностики




CTV-H8816

PRO

Цифровой 4-х каналный видеореги­стратор экономичного класса, стандарт HD-SDI (720p)

- Стандарт HD-SDI (SMPTE 292M)
- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 720p (1280*720), скорости записи до 20 кадров/с на канал
- Воспроизведение записи по всем каналам одновременно со скоростью до 80 кадров/с
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Запись звука (1 канал)
- Выходы HDMI, VGA
- Внутренний архив до 4TB (1HDD x 4TB)
- Удобная установка жёсткого диска без разборки корпуса
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail
- Поддержка архивирования в формате AVI
- Встроенные порты 2 x USB, RJ45
- Корпус 1U, пластик

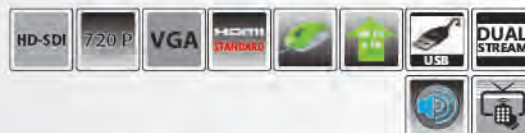

CTV-HD7004 E

Цифровой 4-х каналный видеореги­стратор экономичного класса, стандарт HD-SDI (720p), запись Real Time по каждому каналу



CTV-HD7004

- Стандарт HD-SDI (SMPTE 292M)
- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 720p (1280*720), скорости записи до 25 кадров/с на канал
- Воспроизведение записи по всем каналам одновременно со скоростью до 100 кадров/с
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Запись звука (1 канал)
- Выходы HDMI, VGA
- Внутренний архив до 4TB (1HDD x 4TB)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail
- Поддержка архивирования в формате AVI
- Встроенные порты 2 x USB, RJ45
- Интерфейсы управления: передняя панель, ИК пульт ДУ, «мышь» USB, ПО удалённого рабочего места

Цифровой 8-ми каналный видеореги­стратор экономичного класса, стандарт HD-SDI (720p), запись Real Time по каждому каналу

- Стандарт HD-SDI (SMPTE 292M)
- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением 720p (1280*720), скорости записи до 25 кадров/с на канал
- Воспроизведение записи по всем каналам одновременно со скоростью до 120 кадров/с (4 канала в режиме Real Time)
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Запись звука (2 канала)
- Выходы HDMI, VGA, SPOT
- Внутренний архив до 8TB (2HDD x 4TB)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail
- Поддержка архивирования в формате AVI
- Встроенные порты 2 x USB, RJ45, RS485
- Интерфейсы управления: передняя панель, ИК пульт ДУ, «мышь» USB, ПО удалённого рабочего места



CTV-HD7208

Профессиональный цифровой 4-х каналный видеорегистратор, стандарт HD-SDI (1080p), запись Real Time по каждому каналу



CTV-HD9204 E

- Стандарт HD-SDI (SMPTE 292M)
- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением Full HD (1920*1080), Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разр. Full HD (1920*1080)
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Запись звука по 4 каналам (выбираются программно)
- Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot
- Внутренний архив до 8TB (2HDD x 4TB)
- Поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (1080p)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения
- Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Встроенные порты eSATA, USB x2, RS485, GIGA Ethernet

HD

Профессиональный цифровой 8-ми каналный видеорегистратор, стандарт HD-SDI (1080p), запись Real Time по каждому каналу

- Стандарт HD-SDI (SMPTE 292M)
- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением Full HD (1920*1080), Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time с разр. Full HD (1920*1080)
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Запись звука по 8 каналам (выбираются программно)
- Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot
- Внутренний архив до 32TB (8HDD x 4TB)
- Поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (1080p)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения
- Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Встроенные порты eSATA, USB x2, RS485, GIGA Ethernet



CTV-HD9208E

HD

Цифровой 4-х каналный сетевой видеорегистратор (NVR) экономичного класса, поддержка стандарта ONVIF 2.2




CTV-IPR7204E

- Алгоритм сжатия видеосигналов H.264
- Поддержка записи и воспроизведения с разрешением до 1920*1080 (1080p / 2M), Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time
- Запись звука по 1 каналу
- Входы/выходы тревоги: 4/1 (реле)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1980*1080 (1080p)
- Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением Full HD (1080p)
- Встроенный архив до 8TB (SATA HDDx2, до 4TB каждый)
- Встроенные порты RS485x 1, USB2.0 x 3
- Поддержка GIGA Ethernet
- Поддержка удаленного доступа к регистратору через IE/Safari/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS
- Детектор движения
- Встроенная система самодиагностики

IP

Цифровой 8-ми каналный сетевой видеорегистратор (NVR) экономичного класса, поддержка стандарта ONVIF 2.2

- Алгоритм сжатия видеосигналов H.264
- Поддержка записи и воспроизведения с разрешением до 1920*1080 (1080p / 2M), Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time
- Запись звука по 1 каналу
- Входы/выходы тревоги: 4/1 (реле)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1980*1080 (1080p)
- Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением Full HD (1080p)
- Встроенный архив до 8TB (SATA HDDx2, до 4TB каждый)
- Встроенные порты RS485x 1, USB2.0 x 3
- Поддержка GIGA Ethernet
- Поддержка удалённого доступа к регистратору через IE/Safari/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS
- Детектор движения
- Встроенная система самодиагностики

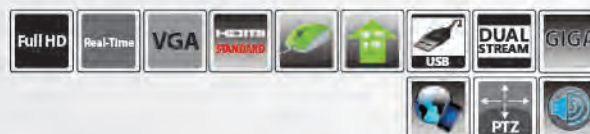

CTV-IPR7208E

Цифровой 16-ти каналный сетевой видеорегистратор (NVR) экономичного класса, поддержка стандарта ONVIF 2.2



CTV-IPR7216E

- Алгоритм сжатия видеосигналов H.264
- Поддержка записи и воспроизведения с разрешением до 1920*1080 (1080p / 2M), Real Time
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time (макс. 4 канала)
- Запись звука по 1 каналу
- Входы/выходы тревоги: 4/1 (реле)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1980*1080 (1080p)
- Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением Full HD (1080p)
- Встроенный архив до 8TB (SATA HDDx2, до 4TB каждый)
- Встроенные порты RS485x 1, USB2.0 x 3
- Поддержка GIGA Ethernet
- Поддержка удалённого доступа к регистратору через IE/Safari/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS
- Детектор движения
- Встроенная система самодиагностики



М МОНИТОРЫ

LCD

LED

Специализированный видеомонитор TFT LCD с диагональю экрана 17". Пластиковый корпус, подставка для настольной установки монитора входит в комплект поставки

- Русифицированное меню
- 2 Низкочастотных видео входа BNC
- 1 низкочастотный сквозной видео выход BNC
- Вход HDMI
- Аудио вход
- Аудио выход
- Вход D-SUB (VGA)
- Стандартное крепление кронштейна VESA



CTV-DS170PQ

Специализированный видеомонитор TFT LCD с диагональю экрана 19". Пластиковый корпус, подставка для настольной установки монитора входит в комплект поставки



CTV-DS190PQ

- Русифицированное меню
- 2 Низкочастотных видео входа BNC
- 1 низкочастотный сквозной видео выход BNC
- Вход HDMI
- Аудио вход
- Аудио выход
- Вход D-SUB (VGA)
- Стандартное крепление кронштейна VESA



Специализированный видеомонитор TFT LCD с диагональю экрана 17". Металлический корпус с защитным стеклом, боковое расположение разъёмов BNC, HDMI и D-SUB для монтажа вплотную к стене

- Русифицированное меню
- 2 Низкочастотных видео входа BNC
- 1 низкочастотный сквозной видео выход BNC
- Вход HDMI
- Аудио вход
- Аудио выход
- Вход D-SUB (VGA)
- Пульт ДУ
- Металлический корпус с защитным стеклом
- Стандартное крепление кронштейна VESA



CTV-DS170TK

Специализированный видеомонитор TFT LCD с диагональю экрана 19". Металлический корпус с защитным стеклом, боковое расположение разъёмов BNC, HDMI и D-SUB для монтажа вплотную к стене



CTV-DS190TK

- Русифицированное меню
- 2 Низкочастотных видео входа BNC
- 1 низкочастотный сквозной видео выход BNC
- Вход HDMI
- Аудио вход
- Аудио выход
- Вход D-SUB (VGA)
- Пульт ДУ
- Металлический корпус с защитным стеклом
- Стандартное крепление кронштейна VESA





Профессиональный специализированный TFT LED видеомонитор 19". Пластиковый корпус с защитным стеклом, поддержка функций 3D Comb Filter, De-Interlace, Noise Reduction



CTV-LHM1900

- Русифицированное меню
- 2 низкочастотных входа BNC
- 2 низкочастотных сквозных выхода BNC
- Вход HDMI
- Входы DVI/VGA
- Аудиовход (PC stereo type)
- Встроенные динамики
- Пульт ДУ
- Защитное стекло
- Встроенные функции 3D Comb Filter, De-Interlace, Noise Reduction
- Универсальный кронштейн для настольной/настенной установки входит в комплект



PRO

Профессиональный специализированный монитор TFT LED с диагональю экрана 21.5". Разрешение Full HD, металлический корпус с защитным стеклом, поддержка функций 3D CombFilter, De-Interlace, PIP, POP

- Русифицированное меню
- Разрешение Full HD (1920x1080)
- 2 низкочастотных входа BNC
- 2 низкочастотных сквозных выхода BNC
- Вход HDMI
- Входы DVI/VGA
- Аудиовход
- Пульт ДУ
- Металлический корпус, защитное стекло
- Встроенные функции 3D Comb Filter, De-Interlace, PIP/POP
- Стандартное крепление кронштейна VESA



CTV-DS215TK




PRO

Профессиональный специализированный монитор TFT LED с диагональю экрана 32". Разрешение Full HD, металлический корпус с защитным стеклом, поддержка функций 3D/4H CombFilter, De-Interlace, PIP, POP



DS-320TK

- Разрешение Full HD (1920*1080)
- 2 низкочастотных входа BNC
- 2 низкочастотных сквозных выходов BNC
- Вход HDMI
- Вход S-Video
- Вход VGA
- 2 аудиовхода
- Пульт ДУ
- Металлический корпус защитное стекло
- Встроенные функции 3D/4H CombFilter, De-Interlace, PIP, POP
- Стандартное крепление кронштейна VESA



PRO



ДОМОФОНЫ СИСТЕМЫ

Видеодомофоны

Вызывные панели

Комплекты



Цветной компактный монитор видеодомофона 4" со встроенным источником питания



CTV-M1000

- Цветной TFT дисплей диагональю 4 дюйма (10 см)
- Возможность подключения до двух вызывных панелей
- Возможность объединения до 4 мониторов в системе
- Возможность подключения в систему дополнительной охранной видеокамеры
- Система громкой селекторной связи с посетителем
- Регулировка яркости, цветности, громкости вызова и спикерфона
- 4-х проводное соединение с вызывными панелями
- Дистанционное управление электозамком/электрозашёлкой
- Поддержка работы с подъездными домофонами (опция)
- Цвет корпуса: белый / чёрный

Цветной компактный монитор видеодомофона 4" с сенсорным управлением и памятью, со встроенным источником питания

- Цветной TFT дисплей диагональю 4 дюйма (10 см)
- Встроенная память для автоматической и ручной записи изображений посетителей (примерно 1000 шт)
- Возможность подключения до двух вызывных панелей
- Возможность объединения до 4 мониторов в системе
- Возможность подключения в систему дополнительной охранной видеокамеры
- Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор
- Интерактивное меню настроек
- Сенсорные клавиши управления на передней панели
- 4-х проводное соединение с вызывными панелями
- Дистанционное управление электозамком/электрозашёлкой
- Цвет корпуса: белый / чёрный



CTV-M2400TM

Цветной супертонкий монитор видеодомофона 7" с сенсорным управлением, функцией фото и видео записи, со встроенным источником питания



CTV-M2700TM

- Цветной TFT дисплей диагональю 7 дюймов (17 см)
- Встроенная память для автоматической и ручной записи изображений посетителей (примерно 1000шт)
- Slot для установки SD карты памяти объемом до 64ГБ
- Возможность подключения до двух вызывных панелей
- Возможность объединения до 4 мониторов в системе
- Возможность подключения в систему дополнительной охранной видеокамеры
- Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор
- Интерактивное меню настроек
- Сенсорные клавиши управления на передней панели
- Возможность подключения охранных датчиков
- 4-х проводное соединение с вызывными панелями
- Дистанционное управление электозамком/электрозашёлкой
- Цвет корпуса: белый / чёрный

Цветной монитор видеодомофона 7" с сенсорным управлением и функцией фотофиксации при детекции движения, со встроенным источником питания

- Цветной TFT дисплей диагональю 7 дюймов (17 см)
- Встроенная память для автоматической и ручной записи изображений посетителей (примерно 1000шт)
- Автоматическая фотофиксация при детектировании движения перед вызывной панелью (1 кадр/сек.)
- Слот для установки SD карты памяти объемом до 64ГБ
- Возможность подключения до двух вызывных панелей
- Возможность объединения до 4 мониторов в системе
- Система связи с посетителем с использованием трубки, возможностью передачи вызова на другой монитору
- Интерактивное меню настроек
- Сенсорные клавиши управления на передней панели
- 4-х проводное соединение с вызывными панелями
- Дистанционное управление электозамком/электрозашёлкой
- Цвет корпуса: белый, чёрный



CTV-M2701TM/MD

Цветной монитор видеодомофона 7" с сенсорным управлением и функцией фотофиксации при детекции движения, со встроенным источником питания



CTV-M2702TM/MD

- Цветной TFT дисплей диагональю 7 дюймов(17 см)
- Встроенная память для автоматической и ручной записи изображений посетителей (примерно 1000шт)
- Автоматическая фотофиксация при детектировании движения перед вызывной панелью (1 кадр/сек.)
- Слот для установки SD карты памяти объемом до 64ГБ
- Возможность подключения до двух вызывных панелей
- Возможность объединения до 4 мониторов в системе
- Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитору
- Интерактивное меню настроек
- Сенсорные клавиши управления на передней панели
- 4-х проводное соединение с вызывными панелями
- Дистанционное управление электозамком/электрозашёлкой
- Цвет корпуса: белый, чёрный

Вызывные антивандальные панели нового поколения для 4-х проводных видеодомофонов

- Совместимы с 4-х проводными видеодомофонами большинства популярных торговых марок
- Антивандальное исполнение, порошковая износостойкая окраска металлического корпуса
- Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости)
- Видеоосенсор PC6030, разрешение 420 TVL
- Скрытая система крепления с защитой от несанкционированного съема
- Защита от проникновения влаги внутрь корпуса
- Монтажный уголок и козырек входят в комплект поставки
- Варианты цветовых исполнений: серый, красный, черный, графит
- Подсветка кнопки вызова
- Рабочая температура -40 +50° C



CTV-D1000NG



Вызывные антивандальные панели нового поколения для 4-х проводных видеодомофонов. Специальное исполнение с окраской под дизайн металлических входных дверей



CTV-D1000SE

- Совместимы с 4-х проводными видеодомофонами большинства популярных торговых марок
- Антивандальное исполнение, порошковая износостойкая окраска металлического корпуса
- Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости)
- Вideoсенсор PC6030, разрешение 420 TVL
- Скрытая система крепления с защитой от несанкционированного съема
- Защита от проникновения влаги внутрь корпуса
- Монтажный уголок и козырек входят в комплект поставки
- Варианты цветовых исполнений: медный и серебряный антик в тон распространенным цветовым решениям металлических входных дверей.
- Подсветка кнопки вызова
- Рабочая температура -40 +50° C

Вызывные панели высокого разрешения для 4-х проводных видеодомофонов

- Совместимы с 4-х проводными видеодомофонами большинства популярных торговых марок
- Антивандальное исполнение, порошковая износостойкая окраска металлического корпуса
- Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости)
- Вideoсенсор PC1089, разрешение 600 TVL
- Сменные декоративные накладки различных цветов в комплекте (красная, серебристая, черная)
- Защита от проникновения влаги внутрь корпуса
- Монтажный уголок и козырек входят в комплект поставки
- Подсветка кнопки вызова
- Рабочая температура -40 +50° C



CTV-D2000NG

Комплекты видеодомофонов



CTV-DP1000







CTV-DP2400TM



CTV-DP2700TM

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ

 1.3M Exmor	Видеокамера произведена на базе ПЗС матрицы	 Поддержка управления видеорегистратором при помощи "мыши" с интерфейсом USB	 720 P	Стандарт с прогрессивной разверткой (формат 1280x720)
 Effio DSP	Встроенный видеопроцессор EFFIO (SONY)	 IP66	 SD card	Встроенный слот для SD карт
 DWDR	Функция цифрового расширения динамического диапазона видеокамеры	 HLBC	 PoE	Технология передачи питающего напряжения по витой паре
 650M Horizontal Resolution	Разрешение видеокамеры, указанное в телевизионных линиях	 DSS	 TRIPLE STREAM	Поддержка тройного потока передачи данных
 DNR & Night	В видеокамере реализован режим "День/Ночь"	 EIS	 Fullhan DSP	Встроенный видеопроцессор Fullhan
 HEATER	Встроенный нагреватель	 ZOOM	 Fullhan chipset	Видеокамера произведена на базе сенсора и видеопроцессора одного производителя (т.н. Full Chipset)
 100m	Встроенные ИК диоды с указанием их количества	 Privacy Zone	 OLux	Чувствительность видеокамеры, характеризующая работу в условиях малой освещенности
 DNR	Функция цифрового подавления шумов (Digital Noise Reduction)	 Motion Detection	 VGA	Встроенный порт VGA
 WDR	Функция расширения динамического диапазона видеокамеры (Wide Dynamic Range)	 Anti-Vandal	 17"	Размер экрана монитора по диагонали, в дюймах
 OSD	Функция экранного меню настройки параметров видеокамеры (On-Screen Display)	 C/CS	 3G	Поддержка работы устройства с 3G-модемами
 3-AXIS	3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры	 Lightning Proof	 16:9	Соотношение сторон экрана монитора (формат)
 H.264 compression	Алгоритм компрессии видеосигнала	 DUAL STREAM	 PixelPlus 3089K	Встроенный видеопроцессор 3089K (PixelPlus)
 BNC	Тип разъема для соединения коаксиального кабеля	 Поддержка работы с мобильными устройствами	 960 H	Стандарт разрешения, определяющий кол-во эффективных пикселей матрицы (формат 976x582)
 USB	Встроенный порт USB	 Поддержка записи / воспроизведения аудиосигналов	 GIGA	Скорость передачи данных по сетям стандарта Ethernet
 eSATA	Встроенный порт eSATA	 PTZ	 Mirror	Возможность получения с помощью OSD-меню зеркального изображения
 HDMI STANDARD	Встроенный порт HDMI	 3-AXIS	 DEFOG	Возможность повышения контрастности в условиях тумана, задымления и т.д.
 Remote Control	Поддержка дистанционного пульта управления	 VESA	 BLC	Функция компенсации задней заставки
 HD-SDI	Технология передачи видеосигнала высокого разрешения (HD)	 Real-Time	 Full HD	Стандарт с прогрессивной разверткой (формата Full HD 1920x1080)
 ONVIF	Протокол взаимодействия сетевых (IP) устройств	 TFT LCD		
 TFT LED	Жидкокристаллический дисплей со светодиодной подсветкой	 PixelPlus 1099K		

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ATR	Adaptive Tone Reproduction	Функция адаптивной коррекции цветопередачи улучшает восприятие изображения, автоматически подстраивая яркость и контрастность в зависимости от освещенности объекта, что повышает контрастность деталей в области светлых и затемненных участков изображения и повышает точность передачи цветовых тонов. Функция ATR в терминах компании SONY является аналогом функции WDR.
ATW	Auto Tracking White	Функция автоматической подстройки баланса белого с адаптацией под изменяющиеся условия освещенности. Если цветовая температура в диапазоне от 1,800°K до 10,500°K (например: флуоресцентная лампа или открытый воздух), то рекомендуется использовать этот режим при настройке видеокамер.
AWC (или AWB)	Automatic White Control	Автоматический баланс белого - функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет).
BLC	Back Light Compensation	Функция компенсации встречной засветки, предназначена для подавления контурной засветки объектов, позади которых находится источник яркого света.
CCD	Charge-Coupled Device	ПЗС-матрица (сокр. от «прибор с зарядовой связью») - специализированная аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных фотодиодов, выполненная на основе кремния. Сформированное объективом изображение попадает на ПЗС-матрицу, которая и преобразует энергию фотонов в электрический заряд.
CMOS	Complementary-symmetry/metal-oxide semiconductor	КМОП (К-МОП)-матрица - светочувствительная матрица, выполненная на основе КМОП-технологии. В КМОП-матрицах используются полевые транзисторы с изолированным затвором с каналами разной проводимости. Отличительной особенностью схем КМОП является очень малое энергопотребление и высокое быстродействие. Однако КМОП-сенсоры характеризуются более сложным технологическим процессом изготовления и меньшей плотностью упаковки.
TDN	True Day/Night	Функция «Настоящий режим День/Ночь» обеспечивает переключение (как правило, автоматическое) видеокамеры из цветного режима в чёрно-белый и обратно при изменении уровня освещенности. Переключение осуществляется при помощи механического оптического фильтра. Данная функция позволяет значительно снизить уровень шумов в условиях малой освещенности, недостаточной для получения качественного цветного изображения. Для автоматического режима так же можно настроить условия работы, например задержку по времени. Это позволяет исключить ложные переключения при кратковременном перекрытии/засветке объектива.
DNR	Digital Noise Reduction	Функция цифрового подавления видеозумов, возникающих в условиях недостаточной освещенности. Благодаря данной функции можно получить качественное изображение видеосигнала при неблагоприятных условиях освещенности, а также сэкономить до 70% дискового пространства при записи на видеорегистратор
DSS (Sens-UP)	Digital Slow Shutter	Функция накопления заряда, позволяет значительно повысить чувствительность камеры даже в полной темноте за счет увеличенного времени накопления зарядов на матрице камеры. Значение Sens-up ограничивает максимальное время накопления в соответствии с условиями на объекте. Необходимо отметить, что при больших значениях коэффициента накопления (как правило, более 6 ~ 12) съёмка динамических объектов становится невозможной.
EIS	Electronic Image Stabilization	Функция цифровой стабилизации изображения, благодаря которой полностью или частично компенсируется движение выбранного в кадре объекта. Данная функция позволяет формировать чёткую картинку при дрожании (вибрации) видеокамеры или самого объекта наблюдения. Необходимо отметить, что EIS компенсирует дрожания незначительной амплитуды.
E-Zoom	Electronic ZOOM	Функция электронного (цифрового) масштабирования, позволяющая цифровым способом увеличивать/уменьшать выбранный фрагмент изображения. Как правило, коэффициент масштабирования находится в пределах 2 ~ 8, реализуется программно-аппаратными средствами видеокамер или цифровых регистраторов.
HD-SDI	High-Definition Serial Digital Interface	Цифровой интерфейс передачи видеоданных высокой чёткости по коаксиальному кабелю, соответствует протоколу SMPTE 292M. Интерфейс поддерживает передачу изображений в форматах 720p и 1080p и позволяет строить системы видеонаблюдения с разрешением FullHD без замены существующей кабельной инфраструктуры. Данное решение не требует применения сетевого оборудования и IP технологий.
HLC	High Light Compensation	Функция компенсации встречных засветок высокой интенсивности (инверсия засветок). Данная функция является следующим этапом развития технологии BLC. HLC позволяет в выделенных областях изображения автоматически маскировать очень яркие фрагменты изображения (включённые фары автомобиля, прожекторы, яркие источники освещения в помещениях и т.д.
ICR	IR-Cut Removable	Смещаемый ИК-фильтр ICR (Infrared Cut Filter Removable) - механически убираемый режекторный ИК фильтр, предназначенный для реализации функции «День/Ночь».
OSD	On-Screen Display	Функция экранного меню. Данная функция реализована только в видеокамерах со специализированными микропроцессорами (например, Effio (SONY), H-Bird (NextChip) и др.)
WDR	Wide Dynamic Range	Функция цифровой обработки видеосигнала (расширения динамического диапазона работы видеокамеры), которая позволяет получить качественное сбалансированное изображение одновременно ярких и темных участков кадра.
3-Axis	3-Axis Gimball Bracket	Трёхосевой механизм позиционирования модуля видеокамеры. Представляет собой кронштейн шаровой формы, поворачивающийся в трёх плоскостях. Данное конструктивное решение позволяет устанавливать купольные камеры не только на потолок или стену, но так же и на наклонные поверхности. При этом модуль (плата) видеокамеры легко устанавливается в нужное положение для получения номинального изображения на мониторе (без наклона картинки по горизонтали или вертикали).
C,CS	C-Mount / CS-Mount	Тип крепления объектива к видеокамере, диаметр установочной резьбы M25,4.
DEFOG	DEFOG	Функция микропроцессоров HAWK II, позволяет обеспечить кристально чёткое и контрастное изображение даже в условиях существенного задымления, смога, тумана и т.д.
DSP	Digital Signal Processing	Функция цифровой обработки видеосигнала.
Mirror	Mirror	Функция поворота изображения в вертикальной или горизонтальной плоскости. Реализуется с помощью встроенного в камеру видеопроцессора, обеспечивает совпадение направления движения реального объекта и его изображения на экране монитора
Super Light	Super Light	Система ИК освещения, созданная на базе высококогерентных ИК диодов. Обеспечивает высокую плотность и равномерность ИК излучения, что позволяет получить высочайшее качество и детализацию картинки в режиме ночного видеонаблюдения.
NIR	Near Infrared light Region	Технология повышения чувствительности, разработанная компанией SONY и применённая в сенсорах Exmor IMX238.



www.ctvcctv.ru

Все для Вашей безопасности:

- видеокамеры
- цифровые регистраторы
- профессиональные мониторы
- видеодомофоны

